


Montagevorrichtung OA 5  
für außenliegende Dichtringe

Assembly Unit OA 5  
for external seals

# Montagevorrichtung OA 5 für außenliegende Dichtringe

Assembly Unit OA 5  
for external seals

*Automation at its best*

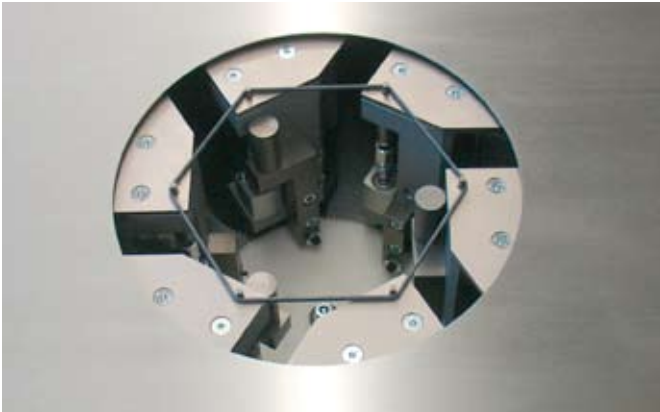

## Einsatzbereich

Außenmontage von Dichtungen auf Bauteile  
Halbautomatische Montagehilfe für Kleinserien und  
Variantenfertigung mit kleineren Losgrößen

## Vorteile

Schnelles Einstellen von Montagedurchmesser und Montagetiefe  
Umrüstzeit kleiner 30 Sekunden (abhängig vom Bediener)  
Hohe Verfügbarkeit  
Qualitätssteigerung durch verwindungsarme Montage

## Optional

Greiffinger in Sonderbauform  
Sonderbauformen Auslösebock (Nutlage)  
Sonderbauform Gesamteinheit für Durchmesser 40 mm – 80 mm  
Sonderbauform Gesamteinheit für Durchmesser 120 mm – 155 mm

## Technische Daten

Abmessungen B x H x T	263 x 147 x 355 mm
Gewicht	28 kg
Elektrische Anschlüsse	nicht erforderlich
Pneumatische Anschlüsse	6 bar (volle Funktionalität ab 5 bar)
Montagezeit inkl. Teilehandling	ab ca. 3 s (bedienerabhängig)

## Application range

External assembly of seals onto parts  
Semi-automatic assembly unit for small series and variations

## Advantages

Quick setting of diameter and assembling depth  
Changing time shorter than 30 seconds (depending on operator)  
High availability  
Increase of quality by twistfree assembly

## Options

Gripper fingers in special design  
Special design of depths activator  
Special units for diameter range 40 mm to 80 mm  
Special units for diameter range 120 mm to 155 mm

## Technical data

Dimensions B x H x D	263 x 147 x 355 mm
Weight	28 kg
Electric power	not necessary
Pneumatic	6 bar (full function starting with 5 bar)
Assembly time incl. handling	from approx. 3 sec (depending on operator)